

EMX Zewnętrzna kamera z oświetlaczem IR (Sony Effio-E)

EMX-772IRKL

CECHY


EMX-772IRKL



Sony Effio
680TVL

EMX-772IRKL

- ◆ Zewnętrzna kamera IR (Effio-E)
- ◆ Przetwornik 1/3" Super Hi-Res.
- ◆ Liczba linii: Kolor: 680TVL, Cz./B.: 700TVL
- ◆ Czułość 0.01Lux przy F2.0
- ◆ Klasa szczelności: IP66
- ◆ Wbudowany obiektyw z ręczną przysłoną
- ◆ Uchwyt 3 osiowy z torsem kablowym
- ◆ Oświetlacz podczerwieni : 72szt. IR LED

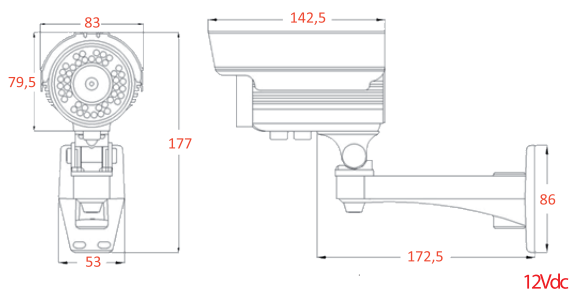

Zasilanie Video
Przewód z mini sterownikiem OSD

Tol:± 0.5mm

SPECYFIKACJA

| | EMX-772IRKL |
|----------------------------------|--|
| System | PAL |
| Przetwornik | 1/3" Sony 673 CCD |
| Rozdzielczość | 976(H)x494(V) |
| Liczba linii | Kolor: 680TVL ; Cz./B: 700TVL |
| Czułość | Kolor: 0.01Lux przy F2.0 |
| Wyjście video | 1.0Vp-p, 75Ω (BNC) |
| Stosunek sygnału do szumu | > 48dB |
| Korekcja gamma | 0.45 |
| Menu | Przyciski do obsługi menu OSD |
| Oświetlacz podczerwieni ; Zasięg | 72 szt. IR LED ; 35-50m |
| Synchronizacja | WEWNĘTRZNA |
| Elektroniczna migawka | AES:1/50sek.~1/110,000sek. |
| AGC | AUTO |
| AWB | AUTO |
| BLC | AUTO |
| Flickerless | Wł. / Wył. |
| Cyfrowy tryb dzień-nocny | AUTO |
| Przysłona | Ręczna |
| Montaż obiektywu | Wbudowany obiektyw z ręczną przysłoną |
| Obiektyw (parametry) | f2.8mm~12mm/F2.0 obiektyw z ręczną przysłoną |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Zasilanie | 12Vdc±10% |
| Temp. pracy, składowania. | -10°C~50°C ; -20°C~60°C |
| Wilgotność pracy, składowania | Maksymalna: 90% ; 95% |
| Wymiary | 142 x 82 x 79,5 mm |
| Waga | 1600g |
| Opcjonalne akcesoria | N/D |

