

Kamera z cyfrowym WDR (Sony Effio-E)

MTC-113EF, MTC-113MEF

CECHY



MTC-113EF

MTC-113MEF


Cyfrowy WD
680TVL

MTC-113EF, MTC-113MEF



MTC-113EF, MTC-113MEF

- ◆ Kamera 1/3" z cyfrowym WDR (Sony Effio-E)
- ◆ Liczba linii : Kolor:680TVL, Cz/B:700TVL
- ◆ Czulość: Kolor:0.03Lux przy F1.0, Cz/B:0.01Lux przy F1.0, 0.005Lux przy F1.0 (z ICR)
- ◆ Mechaniczna regulacja ogniskowej
- ◆ Wielojęzyczne menu ekranowe (wbudowany sterownik)
- ◆ ATR: Adaptacyjna reprodukcja tonów (cyfrowy WDR) 128X (52dB)
- ◆ HLC: Odporna na silne frontowe światło (np. reflektor samochodu)
- ◆ Redukcja szumów 2D
- ◆ Wysoki kontrast obrazu
- ◆ Doskonała do obserwacji obiektów oświetlonych od tyłu
- ◆ Czworoboczna maska prywatności
- ◆ Rozbudowana funkcja detekcji ruchu
- ◆ Regulacja parametrów obrazu (kontrast/ostrość/barwa/nasycenie)

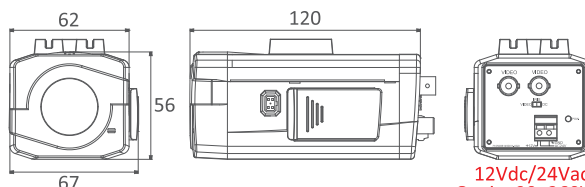

12Vdc/24Vac
Opcja: 90~260Vac

Tol:±0.5mm

SPECYFIKACJA

	MTC-113EF	MTC-113MEF
System	PAL	PAL
Przetwornik	1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II	
Rozdzielczość	1024(H)x596(V)	1024(H)x596(V)
Liczba linii	Kolor:680TVL, Cz/B:700TVL ; Sony Effio-E	
Czułość	Kolor:0.03Lux przy F1.0, Cz/B:0.01Lux przy F1.0, 0.005Lux przy F1.0 (z ICR)	
WDR	ATR: Adaptacyjna reprodukcja tonów (cyfrowy WDR)	
Wyjście video	1.0Vp-p, 75Ω (BNC)	
Stosunek sygnału do szumu	> 52dB (AGC wył)	
Korekcja gamma	0.45	
Mechaniczny filtr podczerwieni	N/D	Automatycznie przełączany (regulowany poziom LUX)
Oświetlacz podczerwieni	N/D	Opcjonalny zewnętrzny oświetlacz podczerwieni
Menu	Przyciski do obsługi menu OSD	
Nazwa kamery	Nazwa kamery (np. jej lokalizacja)	
Synchronizacja	WEWNĘTRZNA	
Cyfrowy tryb dzień-noć	COLOR / B&W / AUTO	
Elektroniczna migawka	AUTO (1/50(60)~1/100,000 sek.) / RĘCZNA: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 sek.	
AGC	AUTO (4 poziomy)	
AWB	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK	
BLC	HLC / BLC / OFF	
Flickerless	Wł / WYł	
Cyfrowa redukcja szumów	2D	
Sense Up	N/D	
Wykrywanie twarzy	N/D	
Języki	ANGIELSKI / JAPOŃSKI / NIEMIECKI / FRANCUSKI / ROSYJSKI / PORTUGALSKI / HISZPAŃSKI / CHIŃSKI UPROSZCZONY	
Cyfrowy Zoom	N/D	
Detekcja ruchu ; Prywatność	Wł / WYł (24x16 stref) ; Wł / WYł (8 programowalnych stref, mozaika)	
Zegar	N/D	
Sterowanie kamerą	N/D	
Przysłona	VIDEO / DC ; D4 IRIS Jack	
Montaż obiektywu	C / CS (za pomocą dodatkowej przejściówki)	
Obiektyw (parametry)	Patrz karta katalogowa obiektywu	
Klasa szczelności	N/D	
Wytrzymałość	N/D	
Zasilanie ; pobór mocy	12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac) ; 2.5W, Opcja: 90~260Vac ; 2.0W	
Temp. pracy, składowania.	-10°C~50°C ; -20°C~60°C	
Wilgotność pracy, składowania	Maksymalna: 80% ; 90%	
Wymiary	67(S)x56(W)x120(D)mm	
Waga	350g	
Opcjonalne akcesoria	Obiektyw (zapytaj) ; Uchwyt:MTB-101, MTB-102(I-4) ; Obudowa	