

Kamera kopułkowa z cyfrowym WD (Sony Effio-E)

MTC-2438EF

CECHY

MTC-2438EF




Cyfrowy WD
610TVL

Dowolny obrót 3D

Opcjonalne uchwyty:

MTC-2438EF

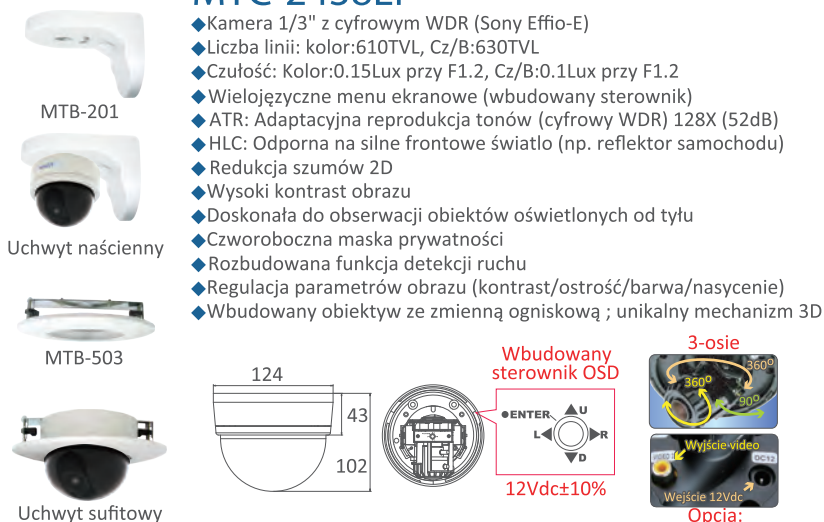

Wbudowany sterownik OSD
12Vdc±10%



Opcja:
podwójne zasilanie
Tol:±0.5mm

SPECYFIKACJA

MTC-2438EF	
System	PAL
Przetwornik	1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
Rozdzielczość	795(H)x596(V)
Liczba linii	Kolor:610TVL, Cz/B:630TVL ; Sony Effio-E
Czułość	Kolor:0.15Lux przy F1.2, Cz/B:0.1Lux przy F1.2
WDR	ATR: Adaptacyjna reprodukcja tonów (cyfrowy WDR) 128x (52dB)
Wyjście video	1.0Vp-p, 75Ω (BNC)
Stosunek sygnału do szumu	> 52dB (AGC wył)
Korekcja gamma	0.45
Mechaniczny filtr podczerwieni	N/D
Oświetlacz podczerwieni	N/D
Menu	Przyciski do obsługi menu OSD
Nazwa kamery	Nazwa kamery (np. jej lokalizacja)
Synchronizacja	WEWNĘTRZNA
Cyfrowy tryb dzień-noć	COLOR / B&W / AUTO
Elektroniczna migawka	AUTO (1/50(60)~1/100,000 sek.) / RĘCZNA: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 sek.
AGC	AUTO (4 poziomy)
AWB	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
BLC	HLC / BLC / OFF
Flickerless	WŁ / WYŁ
Cyfrowa redukcja szumów	2D
Sense Up	N/D
Wykrywanie twarzy	N/D
Języki	ANGIELSKI / JAPOŃSKI / NIEMIECKI / FRANCUSKI / ROSYJSKI / PORTUGALSKI / HISZPAŃSKI / CHIŃSKI UPROSZCZONY
Cyfrowy Zoom	N/D
Detekcja ruchu ; Prywatność	WŁ / WYŁ (24x16 sterf) ; WŁ / WYŁ (8 programowalnych stref, moziaka)
Zegar	N/D
Sterowanie kamerą	N/D
Przysłona	DC
Montaż obiektywu	Wbudowany obiektyw z automatyczną przysłoną
Obiektyw (parametry)	f2.8mm~10.5mm/F1.2 asferyczny obiektyw Auto IRIS 99.5°~27.4°
Klasa szczelności	N/D
Wytrzymałość	N/D
Zasilanie ; pobór mocy	Standard:12Vdc±10%; 1.5W, Opcja:12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac); 2.5W
Temp. pracy, składowania.	-10°C~50°C ; -20°C~60°C
Wilgotność pracy, składowania	Maksymalna: 80% ; 90%
Wymiary	124(d)x102(W)mm
Waga	320g
Opcjonalne akcesoria	Uchwyt naścienny :MTB-201(I-4), MTB-503